
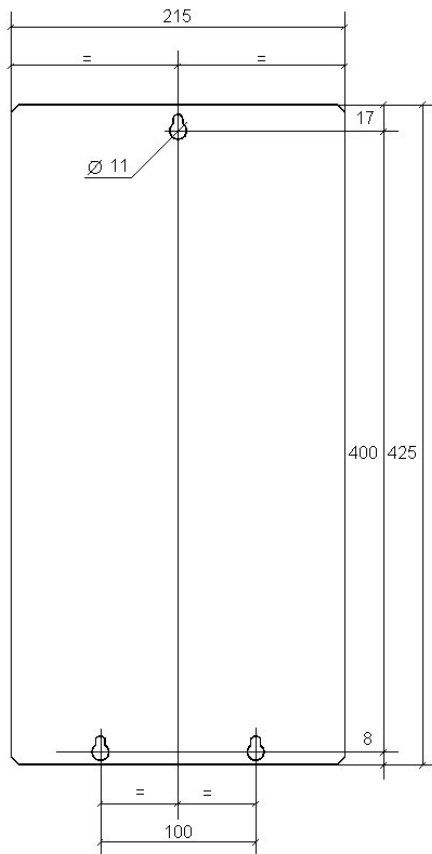


Modello NG3

Lista dei tempi di ricarica e assorbimenti dalla rete

CARICABATTERIE IN ALTA FREQUENZA NG3 MONOFASE 230 VAC					
(115 VAC a richiesta)					
	Codice	Capacità batteria Ah C5	TEMPO DI	ASSORBIMENTO	CORRENTE
			RICARICA	DA RETE	DI FASE
			ORE	Pa (W)	I eff (A)
12V 100A	F7AVT0	960	12	1690	11
	F7AVT1	880	11		
	F7AVT2	800	9.30		
	F7AVT3	720	9		
	F7AVT4	640	8.20		
	F7AVT5	560	7.40		
	F7AVT6	480	7		
	F7AVT7	400	6.30		
24V 80A	F7BTT0	770	12	2710	17
	F7BTT1	705	11		
	F7BTT2	640	9.30		
	F7BTT3	575	9		
	F7BTT4	510	8.20		
	F7BTT5	450	7.40		
	F7BTT6	385	7		
	F7BTT7	320	6.30		
36V 60A	F7CRT0	580	12	3050	19
	F7CRT1	530	11		
	F7CRT2	480	9.30		
	F7CRT3	430	9		
	F7CRT4	385	8.20		
	F7CRT5	335	7.40		
	F7CRT6	290	7		
	F7CRT7	240	6.30		
48V 50A	F7EQT0	480	12	3390	22
	F7EQT1	440	11		
	F7EQT2	400	9.30		
	F7EQT3	360	9		
	F7EQT4	320	8.20		
	F7EQT5	280	7.40		
	F7EQT6	240	7		
	F7EQT7	200	6.30		
72V 30A	F7HMT0	300	12	3050	19
	F7HMT1	265	11		
	F7HMT2	240	9.30		
	F7HMT3	215	9		
	F7HMT4	190	8.20		
	F7HMT5	170	7.40		
	F7HMT6	145	7		
	F7HMT7	120	6.30		
80V 27A	F7ILT0	260	12	3050	19
	F7ILT1	240	11		
	F7ILT2	215	9.30		
	F7ILT3	195	9		
	F7ILT4	175	8.20		
	F7ILT5	150	7.40		
	F7ILT6	130	7		
	F7ILT7	110	6.30		

Modello NG3 Ingombri e dime di foratura

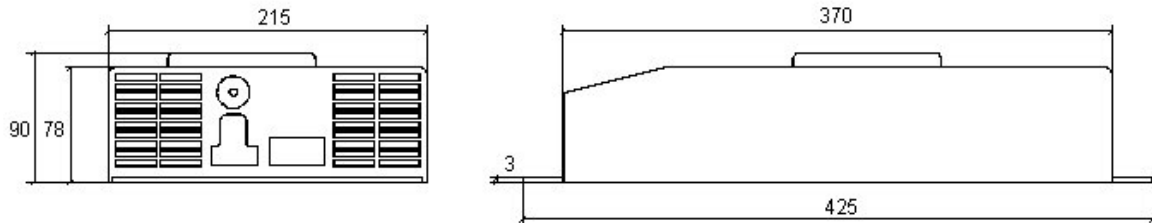

Peso per tutti i modelli Kg 5,5

N.B. Tutte le quote sono in mm.